



АЛМАЗ

АЛТАЙСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ




Сцепки катков гидрофицированные
(кольчато-шпоровые)

АЛМАЗ




Гарантия
на сцепки катков
гидрофицированные
кольчато-шпоровые
АЛМАЗ — 2 года
с момента подписания акта
ввода в эксплуатацию

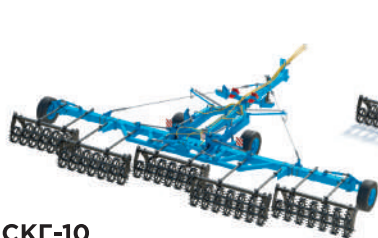

АЛМАЗ СКГ-10



АЛМАЗ СКГ-14

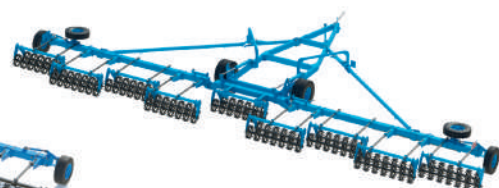

АЛМАЗ СКГ-18

Применяются для:

- » предпосевного прикатывания почвы с целью выравнивания поверхности поля, разрушения глыб, уплотнения не осевшей, поздно обработанной почвы;
- » послепосевного прикатывания с целью уплотнения верхнего слоя почвы, что способствует увеличению подъема влаги из нижних слоев к горизонту;
- » прикатывания почвы в засушливых районах с целью снижения потери влаги за счет снижения испарений в уплотненной почве.

ВНИМАНИЕ

Комплектующие собственного производства. Запасные части всегда есть в наличии во всех регионах и в необходимом количестве.



Надежная техника
Надежное партнерство


ООО ТД «Алмаз»,
656037, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 2А
8 (3852) 503-703, 503-704, 503-705
almaztd@almaztd.ru

Горячая линия — бесплатные звонки по РФ


8 800 700 500 8

almaztd.ru


Преимущества сцепок катков гидрофицированных кольчато-шпоровых «Алмаз»:




Жесткая конструкция растяжек позволяет двигаться задним ходом в рабочем положении.




Тросовые фиксаторы замков. На агрегате минимум гидравлических шлангов и другой арматуры, которая может быть повреждена.



Шахматное расположение колес способствует хорошему самоочищению.




Рессорная подвеска секции катков обеспечивает хорошее копирование рельефа почвы и снижает ударную нагрузку на раму.



Секции катков перекрывают след от колес.



Стальные рабочие органы.



Мощная рама. Основной профиль рамы 200x200x10 мм



Импортные гидроцилиндры и подшипники.

Технические характеристики:

Наименование показателя	СКГ-10	СКГ-14	СКГ-18
Ширина захвата, м	10,2	14	18,26
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л. с.)	80 - 110	120 - 150	150 - 180
Габаритные размеры (ДхШхВ)			
Рабочее положение, м	7,4x10,2x1,17	9,4x14x1,17	8,7x18,26x1,3
Транспортное положение, м	6x2,8x3,1	8x2,8x3,1	18,1x4,4x3,8
Масса, кг	5345	7000	8865
Транспортная скорость, км/ч	до 20	до 20	до 20
Рабочая скорость, км/ч	8-10	8-10	8-10
Производительность, Га/ч	10	14	17
Число секций катков	5	7	9
Количество кольчато-шпоровых колес, шт	65	91	117
Глубина обработки, см	4-7	4-7	4-7

Обращайтесь к официальному дилеру

