

Чем сеялка VITA лучше обычной?



Высокая урожайность

Шарнирное соединение секций катков и рамы копирует рельеф поля, что обеспечивает лучшее уплотнение семян.

Работает на любом рельефе

Изменена позиция шестерни привода: решена проблема, когда каток при малейшей неровности бьет в привод — каток отнесен назад на 7 сантиметров, и не соприкасается с приводом.

Меньше остановок для дозаправок

В 1,5 раза увеличен объем зернотуковых бункеров: позволяет загружать большие объемы посевного материала.

Не сломается в разгаре полевых работ

Усилены «проблемные» места: балка, дышло, подножка.

Посев на высокой скорости и на любых почвах

Модернизированный двухдисковый сошник: диски смешены относительно друг друга на 6 мм. Это снижает тяговое усилие и увеличивает ресурс сошника. Двухдисковые сошники хорошо работают на любых почвах, не забиваются и не залипают, индивидуально копируют рельеф.

Всходы после посева сеялкой VITA СЗП-3,6А,
Алтайский край, Рубцовский район, с. Мамонтово,
ООО «Мамонтовское»

**Ваш результат —
ровные дружные всходы
при минимальных затратах
на посевную технику**



Надежная техника
Надежное партнерство

ООО ТД «Алмаз»,
656037, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 2А
8 (3852) 503-703, 503-704, 503-705
almaztd@almaztd.ru

Горячая линия — бесплатные звонки по РФ

8 800 700 500 8
almaztd.ru

Сеялка зернотуковая прессовая



VITA




Гарантия — 2 года
с момента подписания
акта ввода в эксплуатацию

Приобретайте
технику АЛМАЗ:
через:



РосАгроЛизинг
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

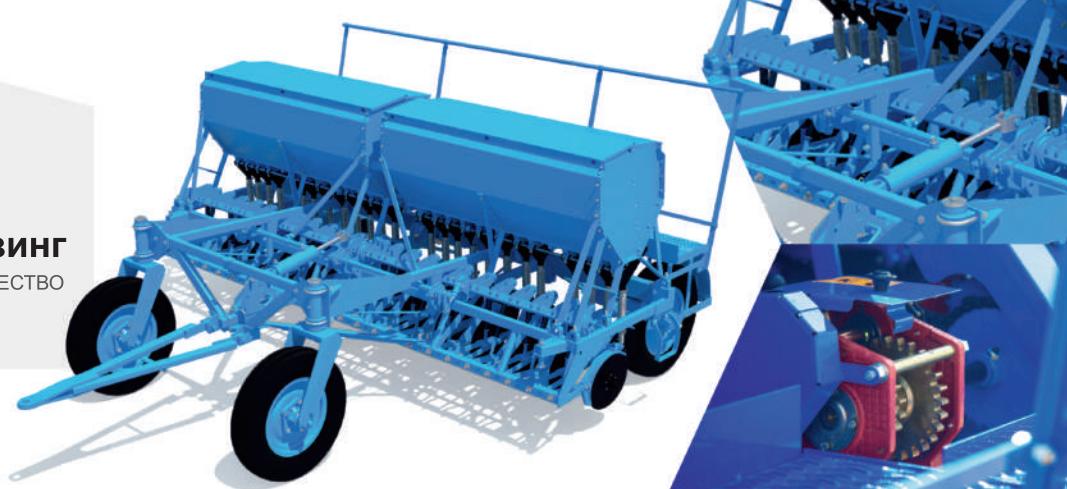

Зернотуковая прессовая сеялка VITA СЗП-3.6А — это современная сельскохозяйственная машина с высокими эксплуатационными возможностями, надежная и недорогая. Сеялка предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.

Варианты комплектации сеялки:

- » с опорно-приводными колесами (VITA СЗП-3.6А)
- » с катками (VITA СЗП-3.6А-01)
- » с узкорядным сошником

Преимущества



Модульная конструкция.
Позволяет соединяться
в посевной агрегат из
трех сеялок (со сцепкой
СГП-10,8, СП-11-Г, СП-11К),
из четырех сеялок
(со сцепкой СП-16К), что
значительно увеличивает
производительность.



Используется привычная
и надежная регулировка нормы
высева: два зубчатых
редуктора, расположенных
позади семенных ящиков.



Прочность,
надежность и простота
в обслуживании.



Доступная цена.



Агрегатируется с широко
распространенными
тракторами кл. 1.4 (МТЗ-80,
МТЗ-82 и модификации,
Беларус-921).

Технические характеристики

Показатели назначения	СЗП-3,6А
Производительность за 1 час основного времени (расчетная при 12 км/ч), га/час	4,32
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч, не более	9-15
Рабочая ширина захвата, м	3,6
Ширина между ряддий, см	15+1
Емкость бункера для семян, дм ³	638
Емкость бункера для удобрений, дм ³	426
Диаметр диска сошника, мм	350
Норма высева семян (минимальная — максимальная), кг/га	15-400
Норма высева удобрений (минимальная — максимальная), кг/га	50-250
Глубина заделки семян и удобрений (минимальная — максимальная), мм	30-80

Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	СЗП-3,6А	СЗП-3,6А-01
- длина	4155	4075
- ширина	3660	3660
- высота	1860	1860

	СЗП-3,6А	СЗП-3,6А-01
Масса	1640±3%	1935±3%

Обращайтесь к официальному дилеру

