

# Дисковые бороны

# DANA



DANA БДП-3x4 М/МР



DANA БДП-4x4 М/МР



DANA БДП-6x4 М/МР



DANA БДП-6x4 МТМ



DANA БДП-8x4 МТМ



DANA БДН-2,4x2



DANA БДП-3,2x2



DANA БДП-4x2



DANA БДП-6x2У

Приобретайте технику АЛМАЗ: через:



**РосАгроЛизинг**  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



**Гарантия на дисковые бороны — 2 года**

с момента подписания акта ввода в эксплуатацию

Дисковые бороны АЛМАЗ предназначены для обработки почв на глубину **до 15 см** для четырехрядных борон и **до 12 см** для двухрядных, с измельчением пожнивных остатков, уничтожения сорняков, омоложения лугов и пастбищ.



**ama**

Борона укомплектована рабочими органами с дисками Ама (Италия).

Главное преимущество импортных дисков — повышенная износостойкость за счет применения стали с добавлением бора.

## Агрегатируемость

**DANA БДП-3x4 М/МР**



MT3 2022.3, 1523, 1523.3, 2022, T 150, K 3160 ATM, K 3180 ATM,

150 — 250 л.с.



K 5220 ATM, XT3-15K-09, XT3-17221-09, BUEHLER VERSATILE, Genesis 2145, 2160, BT-150Д, John Deere 7730, 7830, New Holland TM 140, Valtra T151 — T 191, Fendt 415 Vario

**DANA БДП-6x4 М/МР**



MT3 3022ДВ, K-744P-05, K-744P1, K-744P2, K-744P3, K-701, K-9400 BUEHLER VERSATILE 2000 Series 2335

300 — 350 л.с.



**DANA БДП-6x4 МТМ**



MT3 3022 ДВ, K-744P-05, K-7AP1, K-744P2, K-744P3, K-701, K-9400

от 350 л.с.

**DANA БДП-4x4 М/МР**



MT3 3022ДВ K-744P-05, K-744P1, K-701, K-700, K-700А

280 — 300 л.с.



**DANA БДП-8x4 МТМ**



K-9520, K-9450, John Deere 9250, BUEHLER VERSATILE, HNT-435, Case Steiger, New Holland

400 — 450 л.с.



**DANA БДП-2,4x2**



MT3-80, MT3-82, Агромаш Руслан

80 л.с. (в комплекте с противовесами)

**DANA БДП-3,2x2**



ДТ-75, MT3 892.2

от 90 л.с.

**DANA БДП-4x2**



MT3 2022.3, 1523, 1523.3, 2022, K 3160 ATM, K3180, ATM, K5220 ATM, XT3-150K-09, T-150, XT3-17221-09, BUEHLER VERSATILE, Genesis 2145, 2160, BT-150Д, John Deere 730, 7830, New Holland TM 140, Valtra T 151-T 191, Fendt 415 Vario

от 150 л.с.



**DANA БДП-6x2У**



MT3 3022

200 — 250 л.с.



K-700, K-701, K-744 и другие

## Преимущества дисковых борон АЛМАЗ



**Прочность конструкции.** Увеличенное сечение труб рамы изготовленной из высокопрочной стали 09Г2С.



**Простая регулировка.** Регулировка стяжками угла атаки дисков и глубины обработки почвы.



**Исключено наматывание растительных остатков на рабочие органы.** Диски расположены на индивидуальных стойках.




**Регулирование глубины обработки почвы стяжками опорных катков.**



**Повышенная прочность подшипникового узла.** За счёт увеличенного размера гайки (М27).



**Эффективное измельчение растительных остатков.** Самозатачивание дисков за счет оригинальной радиусной заточки лезвия.



**Прочное и устойчивое к внешним воздействиям полимерное покрытие.**



**Комплектуется катками в зависимости от типа почвы:** спиралевидными, комбинированными, зубчатыми.

### Особенности серии МТМ



**Не забиваются при работе на влажных и засоренных почвах.** Межрядное пространство на четырёхрядных боронах увеличено с 750 до 900 мм.




**Удобная транспортировка.** В сложенном состоянии ширина орудия равна 4м.



**Усиленная конструкция.** Увеличенное сечение труб рамы (150x100X8).

### Особенности серии МР

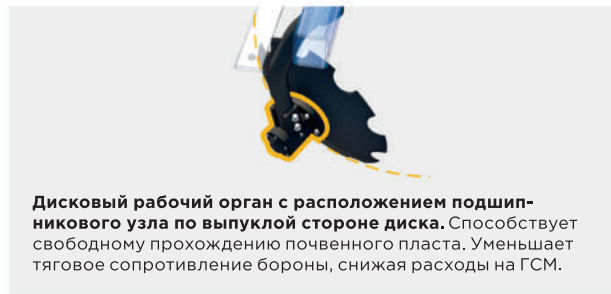

**Дисковый рабочий орган с расположением подшипникового узла по выпуклой стороне диска.** Способствует свободному прохождению почвенного пласта. Уменьшает тяговое сопротивление бороны, снижая расходы на ГСМ.

## Технические характеристики

DANA	3x4 М/МР	4x4 М/МР	6x4 М/МР	6x4 МТМ	8x4 МТМ	2,4x2	3,2x2	4x2	6x2У
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л.с.)	150 — 250	280 — 300	300 — 350	от 350	400 — 450	80 (укомплектованными противовесами)	90	150	200 — 250
Тип машины	Полу-прицепной	Полу-прицепной	Полу-прицепной	Полу-прицепной	Полу-прицепной	Навесная	Полу-прицепной	Полу-прицепной	Полу-прицепной
Производительность за 1 час основного времени (га/ч)	до 3,84	до 4,8	до 7,2	до 7,2	8 — 12	до 2,88	до 3,84	до 4,8	до 7,0
Глубина обработки (см)	до 15	до 15	до 15	до 15	до 15	до 12	до 12	до 12	до 12
Рабочая скорость (км/ч)	10 — 12	10 — 12	10 — 12	10 — 15	10 — 15	до 12	до 12	до 12	до 12
Ширина захвата (м)	3,2	4	6	5,9	7,9	2,4±0,12	3,2±0,12	4,0±0,12	6,0
Количество рабочих органов (шт.)	32	40	56	56	80	18	24	30	46
Масса (кг)	3180	3700	5130	5565	8034	1034	1842	2168	4519
Срок службы (лет)	8	8	8	8	8	8	8	8	8

### Обращайтесь к официальному дилеру



### ВНИМАНИЕ

Комплектуемые собственного производства. Запасные части всегда есть в наличии во всех регионах и в необходимом количестве.



Надежная техника  
Надежное партнерство

ООО ТД «Алмаз»,  
656037, Алтайский край, г. Барнаул,  
ул. Северо-Западная, 2А  
8 (3852) 503-703, 503-704, 503-705  
almaztd@almaztd.ru

Горячая линия — бесплатные звонки по РФ

**8 800 700 500 8**

**almaztd.ru**