

Сцепка борон
гидрофицированная
ШЛЕЙФОВАЯ

ЗАРЯ

НОВИНКА

АЛМАЗ
АЛТАЙСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ



Выбрать и купить




ЗАРЯ СБГ-10Ш



ЗАРЯ СБГ-14Ш



ЗАРЯ СБГ-16Ш

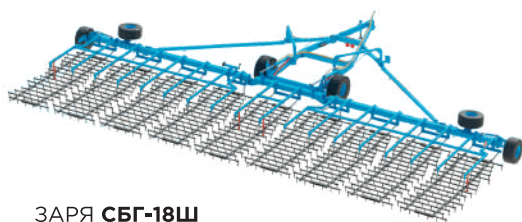

ЗАРЯ СБГ-18Ш



ЗАРЯ СБГ-22Ш

Предназначена для:

- закрытия влаги в период раннего весеннего боронования;
- обработки паров;
- распределения пожнивных остатков;
- заделки удобрений в почву.

2
года

Гарантия
на технику
АЛМАЗ



Приобретайте
технику
АЛМАЗ через
Росагролизинг



Надежная техника
Надежное партнерство

Алтайские машиностроительные
заводы «Алмаз»,
656037, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 2А
almaztd@almaztd.ru

Горячая линия — бесплатные звонки по РФ


8 800 700 500 8

almaztd.ru


Преимущества



Рама из бруса 200x200x10 мм обеспечивает жесткость конструкции, исключает изгибание и деформацию при нагрузках.




Хорошее копирование рельефа почвы за счет гибкой конструкции.



Активное и пассивное положение зубьев.



Повышенная износостойкость рабочего конца зуба за счёт термической обработки.



Сплошная (100%) обработка почвы за счет расположения 51 зуба на 1 м. захвата в 16 рядов.



Конструкция сцепок позволяет двигаться задним ходом в рабочем положении.

Технические характеристики

Наименование показателя	СБГ-10Ш	СБГ-14Ш	СБГ-16Ш	СБГ-18Ш	СБГ-22Ш
Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л.с.)	150	200	250	300	350
Тип	полуприцепной		прицепной		
Производительность за один час рабочего времени, га/ч	10	14	16	18	22
Глубина обработки, (см)	4-7			4-7	
Рабочая скорость (км/ч)	до 10			до 10	
Ширина захвата (м)	10	14	16	18	22
Число секий (шт.)	5	7	7	9	11
Масса (кг)	4500	5500	6200	6900	8150

Обращайтесь к официальному дилеру